

REVESTIMENTO – SM 230MW


PERFURAÇÃO: T-2

Diâmetro dos Furos: 2,5mm

Entre Centros: 5,0mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 22,5%

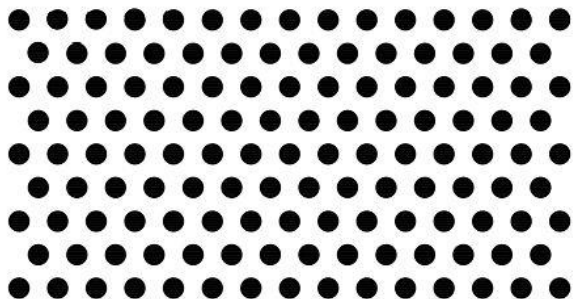


PERFURAÇÃO: T-4

Diâmetro dos Furos: 3,0mm

Entre Centros: 6,5mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 20%

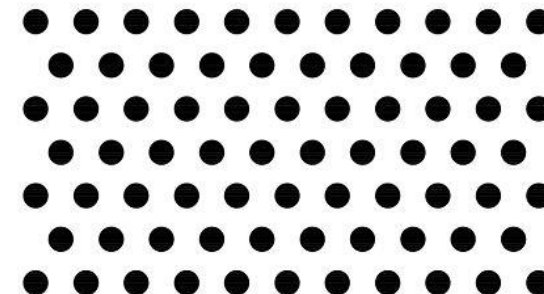

PERFURAÇÃO: T-3

Diâmetro dos Furos: 2,5mm

Entre Centros: 5,5mm

Disposição: Reta

Área Aberta: 17%

