


REVESTIMENTO – SM 500R


PERFURAÇÃO: T-4

Diâmetro dos Furos: 3,0mm
Entre Centros: 6,5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 20%

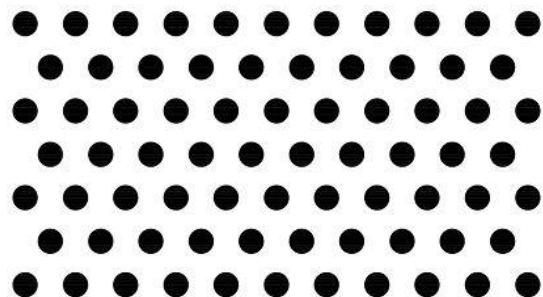


PERFURAÇÃO: T-7

Diâmetro dos Furos: 12,7mm
Entre Centros: 17,5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 47%

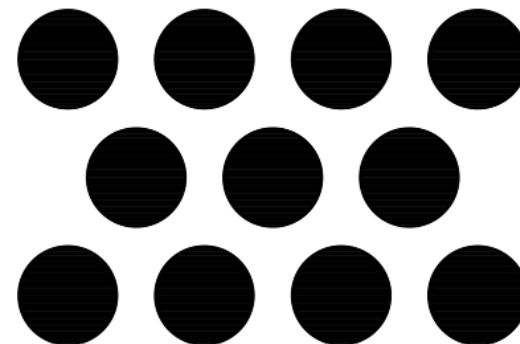


PERFURAÇÃO: T-5

Diâmetro dos Furos: 4,0mm
Entre Centros: 6,0mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 40%

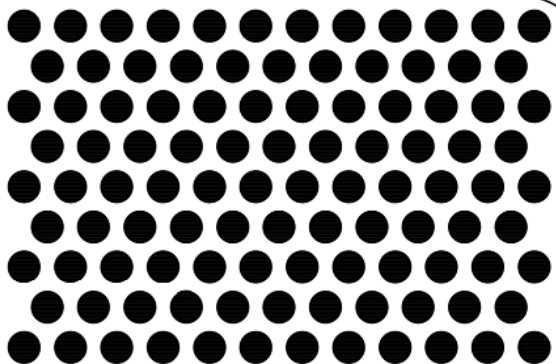

PERFURAÇÃO: T-8

Diâmetro dos Furos:
10,0mm; 13,0mm; 17,0mm
22,0mm; 39,00
Entre Centros: Variáveis
Disposição: Randômica
Área Aberta: 21,5%

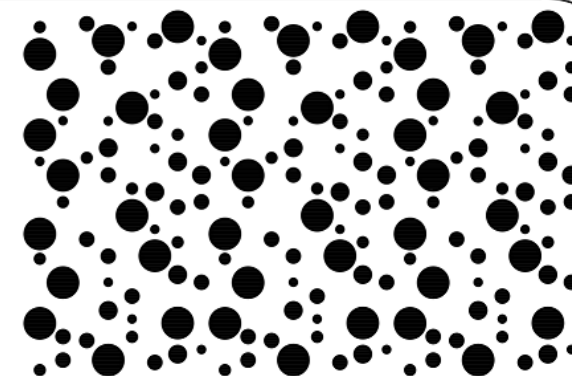

ESCALA: 1:10