




CORTE TÍPICO DO SM-M100
(COM FLUSH)

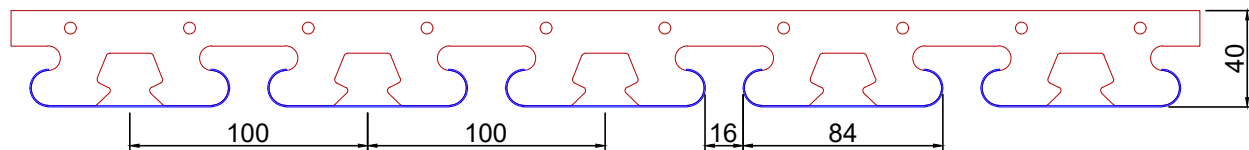

CORTE TÍPICO DO SM-M100
(SEM FLUSH)

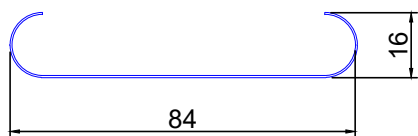


PAINEL DO
SM-M100




FLUSH DO
SM-M100
(TAPA CANAL)


PERFURAÇÕES DISPONÍVEIS:



PERFURAÇÃO: T-2
Diâmetro dos Furos: 2,5mm
Entre Centros: 5,0mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,5%



PERFURAÇÃO: T-3
Diâmetro dos Furos: 2,5mm
Entre Centros: 5,5mm
Disposição: Reta
Área Aberta: 17%

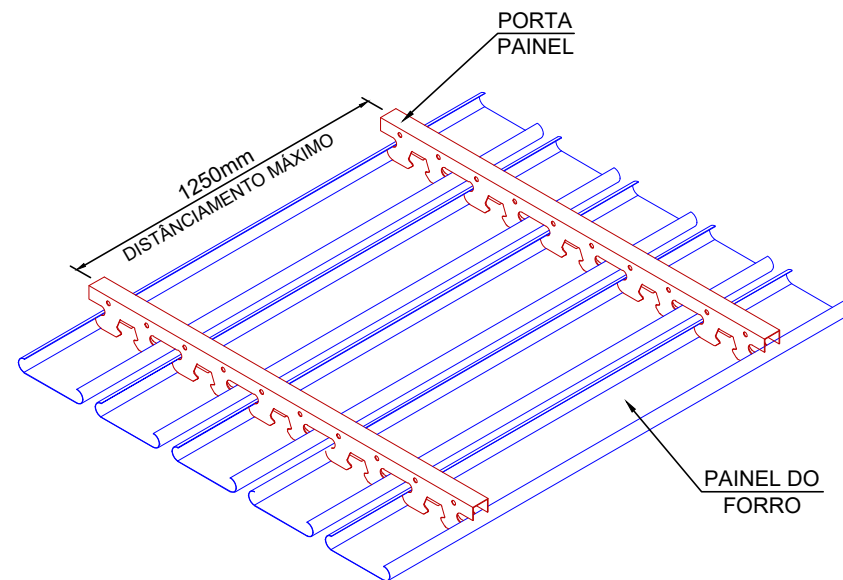

PERSPECTIVA DO FORRO

CATEGORIA: FORRO
NOME DO PRODUTO: SM-M100
MATERIA PRIMA: ALUMÍNIO, GALVALUME OU AÇO ZINCADO

