BRISE LINEAR

SULMETAIS
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS

SM B30
SEM FLUSH

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO

ESMERILHADEIRA

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

ESQUADRO

TESOURA PARA METAL

ESCADA

LINHA DE MARCAR

EXTENSÃO

FERRAMENTAS PARA MEDIÇÃO

TRENA LASER

TRENA DE FITA

TRENA

ESQUADRO LASER

NÍVEL LASER

NÍVEL



DADOS DE PESO

SM B30 SEM FLUSH
ALUMÍNIO: 3,16 kg/m²
GALVALUME: 7,47 kg/m²
AÇO ZINCADO: 7,85 kg/m²

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

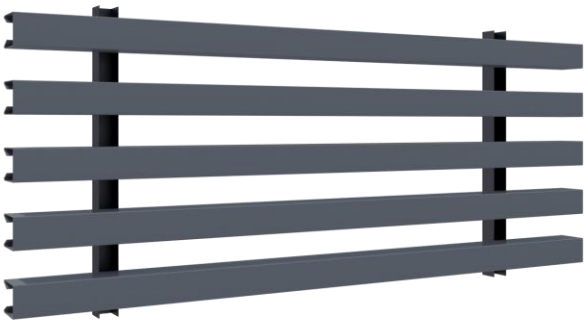

PAINEL DO BRISE SM B30

O painel SM B30 tem 30mm de altura e distância entre eixos de painéis (passo) de 60mm. Esse modelo de brise pode ser colocado flush (tapa canal).

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

*peça fornecida com 3.000mm.

PORTA PAINEL DO BRISE SM B30

Perfis fazem o aporte dos painéis do brise, neles os painéis são encaixados.
(Obs: os porta painéis não são autoportantes, desta forma, necessitam de uma subestrutura.)
Fornecimento Sulmetais.

COMPONENTES DE ESTRUTURA E FIXAÇÃO

SISTEMA DE ANCORAGEM

Pode ser utilizada a sapata telescópica ou cantoneiras "PA" para ancoragem. São fixadas na edificação existente.
Orçado separadamente.

PERFIL DE PAGINAÇÃO

Tubo de aço ou alumínio, fixado no sistema de ancoragem. Os porta painéis são fixados nos tubos.
Orçado separadamente.

PARAFUSO

Parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1" c/EPDM organometálico para fixação do perfil de paginação na sapata ou PA e fixação do porta painel no perfil de paginação.
Orçado separadamente.

CHUMBADOR MECÂNICO OU NYLON

Chumbador para fixação da sapata ou "PA" no substrato, conforme cálculo.
Orçado separadamente.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM

A sapata telescópica ou a cantoneira “PA” é fixada na parede da edificação através de chumbador mecânico ou chumbador de nylon. Devem ser instaladas seguindo alinhamento, prumo e distanciamentos conforme projeto.

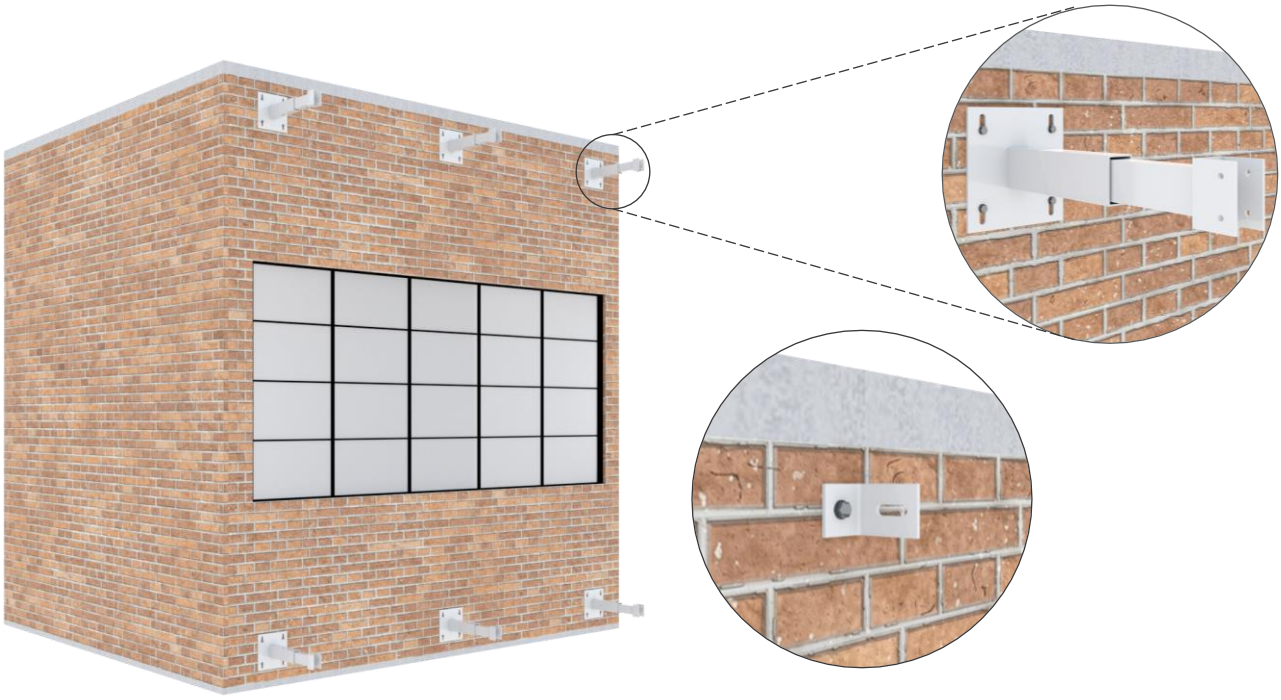

INSTALAÇÃO DO PERFIL DE PAGINAÇÃO

Para que o perfil fique alinhado e encaixe perfeitamente no seu espaço de fixação, é de extrema importância que o sistema de ancoragem tenha sido instalado com alinhamento.
Com a utilização de parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1 c/EPDM organometálico, realize a fixação do perfil de paginação na sapata ou “PA”.

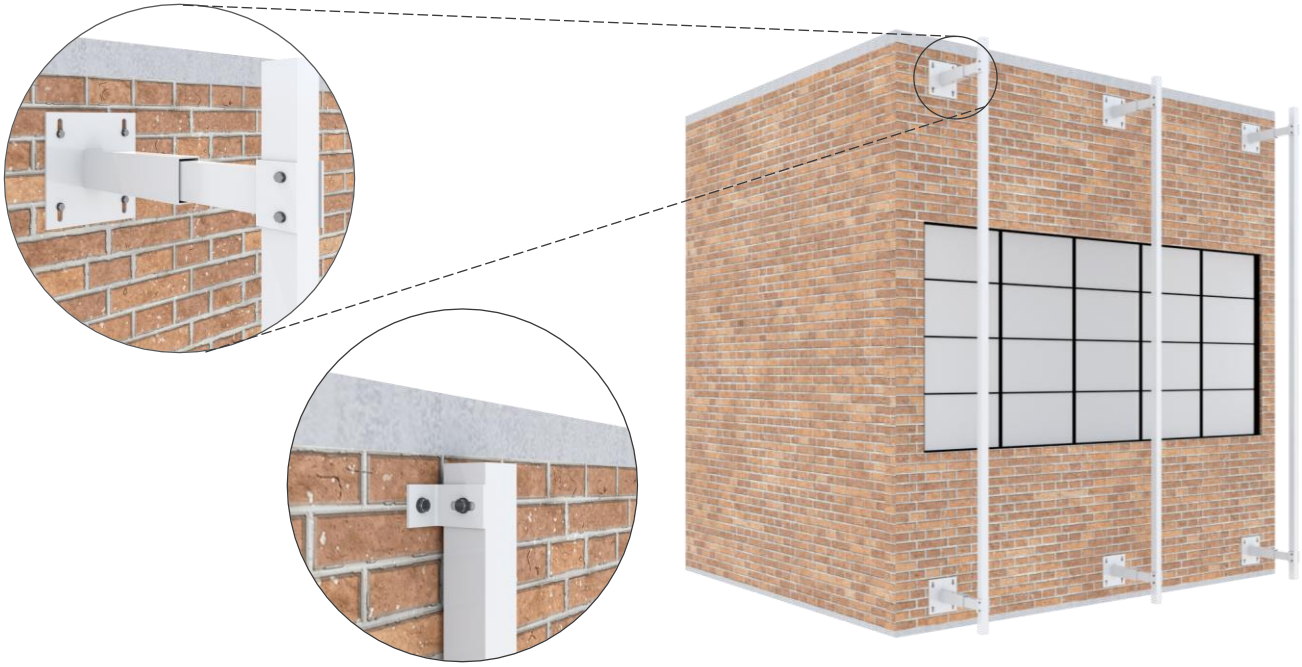

INSTALAÇÃO DO PORTA PAINEL

Os porta painéis são fixados no perfil de paginação com parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1” c/EPDM organometálico, com distanciamento de aproximadamente 600mm (vertical) entre os parafusos e distanciamento máximo entre porta painéis de 1.250mm (horizontal).
Eles não são estruturais e nem autoportantes, por esse motivo os mesmos devem sempre ser fixos a um perfil de paginação. Para uma instalação assertiva, o porta painel deve estar 100% alinhado, nivelado e prumado.

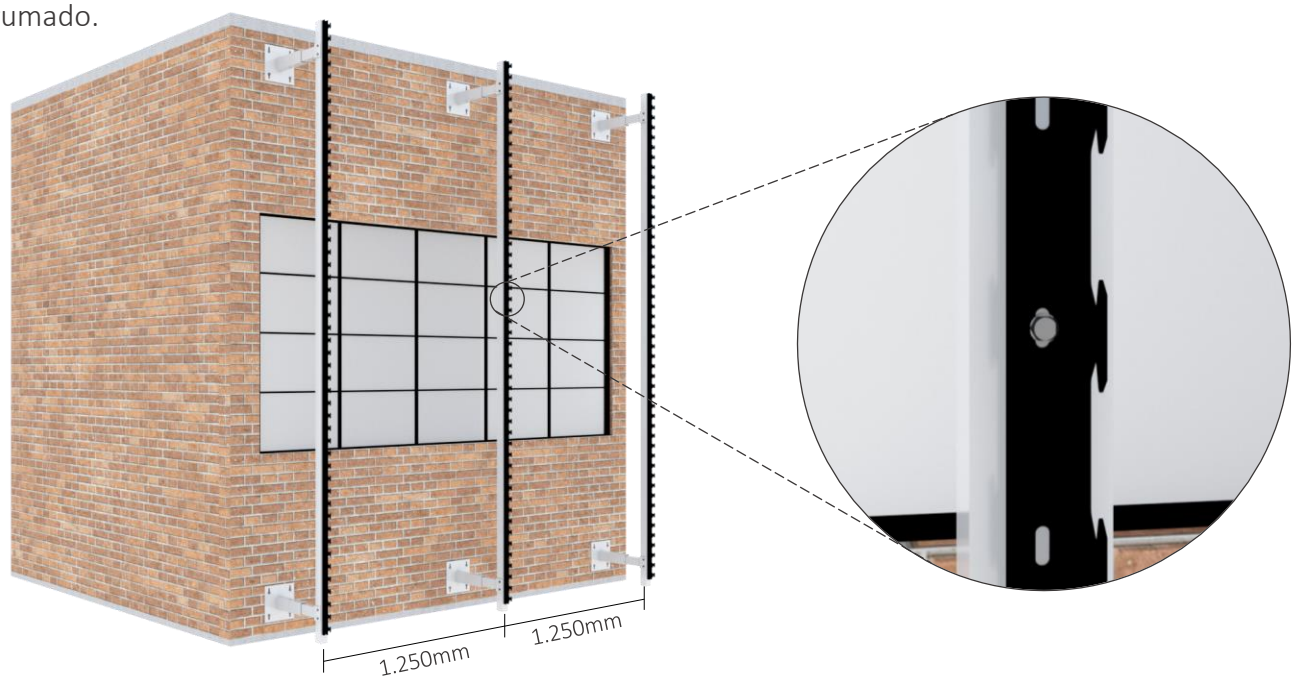

INSTALAÇÃO DO PAINEL DO BRISE

Encaixe os painéis nos porta painéis, certifique-se que o encaixe foi feito de maneira efetiva, os painéis são encaixados sobre pressão no porta painel.

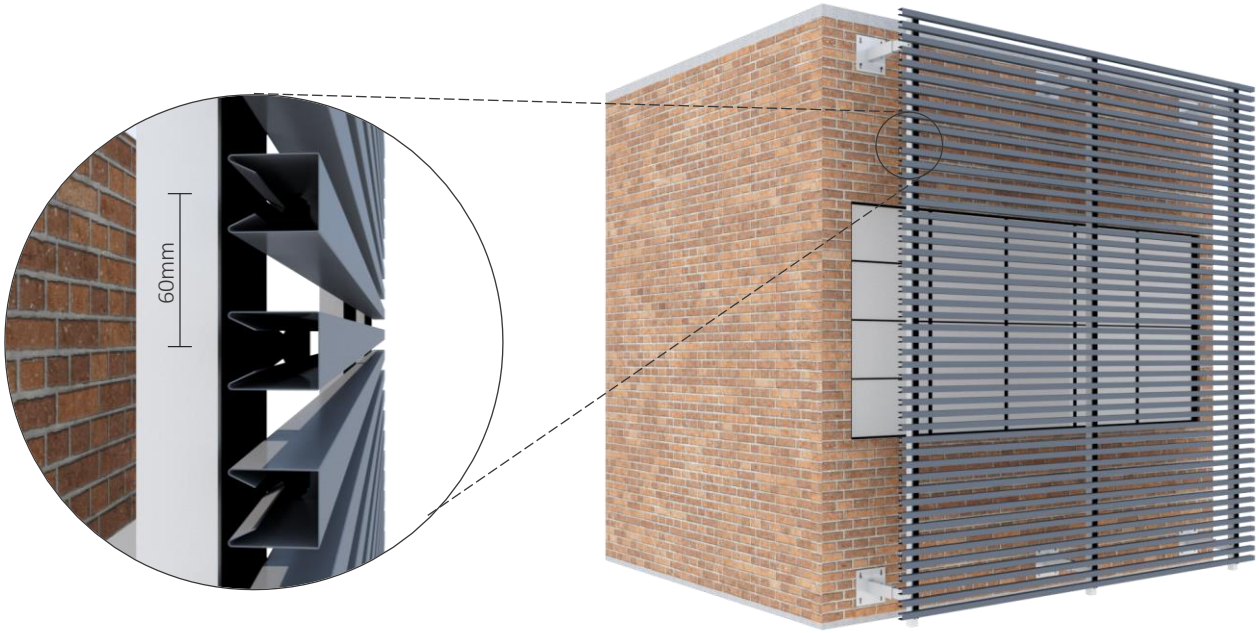

Av. Dep. Rubéns Granja, 451
Vila Vermelha | São Pulo – SP | 04298-000
Tel: (11) 2066-2800 | (11) 3389-7925
contato@sulmetais.com.br

BRISE LINEAR

SULMETAIS
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS

SM B57
SEM FLUSH

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO

ESMERILHADEIRA

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

ESQUADRO

TESOURA PARA METAL

ESCADA

LINHA DE MARCAR

EXTENSÃO

FERRAMENTAS PARA MEDIÇÃO

TRENA LASER

TRENA DE FITA

TRENA

ESQUADRO LASER

NÍVEL LASER

NÍVEL



DADOS DE PESO

SM B57 SEM FLUSH
ALUMÍNIO: 2,51 kg/m²
GALVALUME: 5,92 kg/m²
AÇO ZINCADO: 6,22 kg/m²

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

PAINEL DO BRISE SM B57

O painel SM B57 tem 57mm de altura e distância entre eixos de painéis (passo) de 100mm. Esse modelo de brise pode ser colocado flush (tapa canal).

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

*peça fornecida com 3.000mm.

PORTA PAINEL DO BRISE SM B57

Perfis fazem o aporte dos painéis do brise, neles os painéis são encaixados.
(Obs: os porta painéis não são autoportantes, desta forma, necessitam de uma subestrutura.)
Fornecimento Sulmetais.

COMPONENTES DE ESTRUTURA E FIXAÇÃO

SISTEMA DE ANCORAGEM

Pode ser utilizada a sapata telescópica ou cantoneiras "PA" para ancoragem. São fixadas na edificação existente.
Orçado separadamente.

PERFIL DE PAGINAÇÃO

Tubo de aço ou alumínio, fixado no sistema de ancoragem. Os porta painéis são fixados nos tubos.
Orçado separadamente.

PARAFUSO

Parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1" c/EPDM organometálico para fixação do perfil de paginação na sapata ou PA e fixação do porta painel no perfil de paginação.
Orçado separadamente.

CHUMBADOR MECÂNICO OU NYLON

Chumbador para fixação da sapata ou "PA" no substrato, conforme cálculo.
Orçado separadamente.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM

A sapata telescópica ou a cantoneira “PA” é fixada na parede da edificação através de chumbador mecânico ou chumbador de nylon. Devem ser instaladas seguindo alinhamento, prumo e distanciamentos conforme projeto.

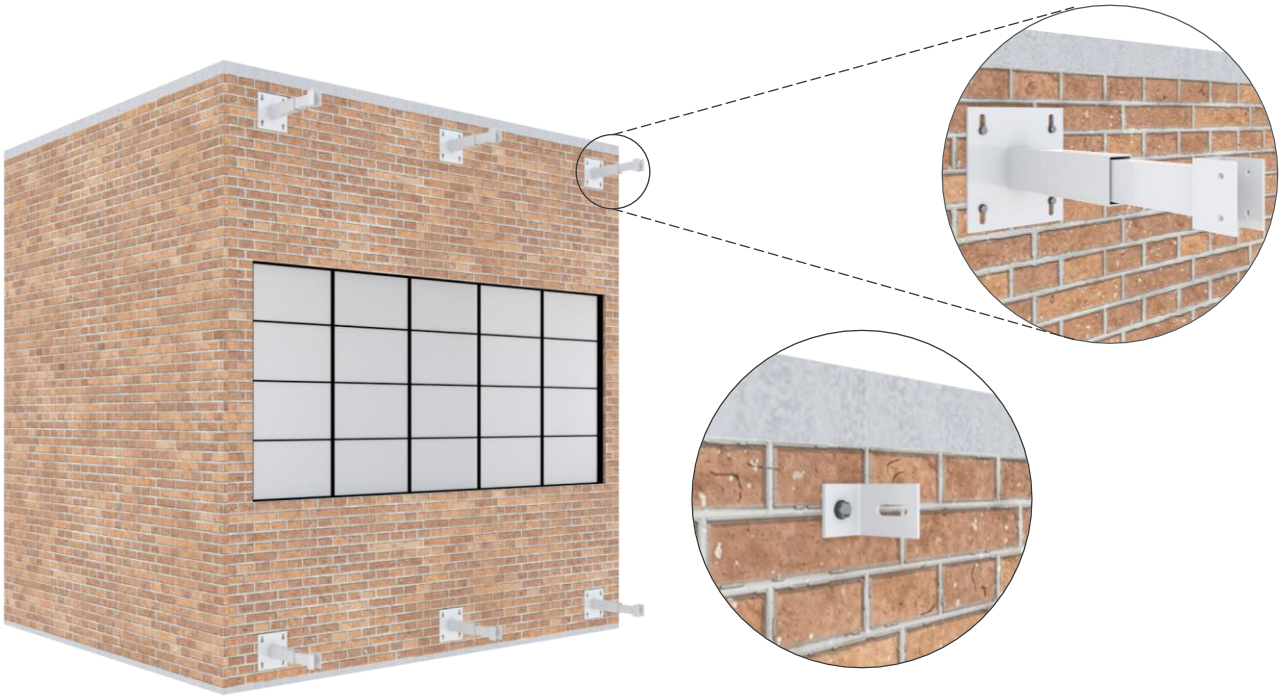

INSTALAÇÃO DO PERFIL DE PAGINAÇÃO

Para que o perfil fique alinhado e encaixe perfeitamente no seu espaço de fixação, é de extrema importância que o sistema de ancoragem tenha sido instalado com alinhamento.
Com a utilização de parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1 c/EPDM organometálico, realize a fixação do perfil de paginação na sapata ou “PA”.

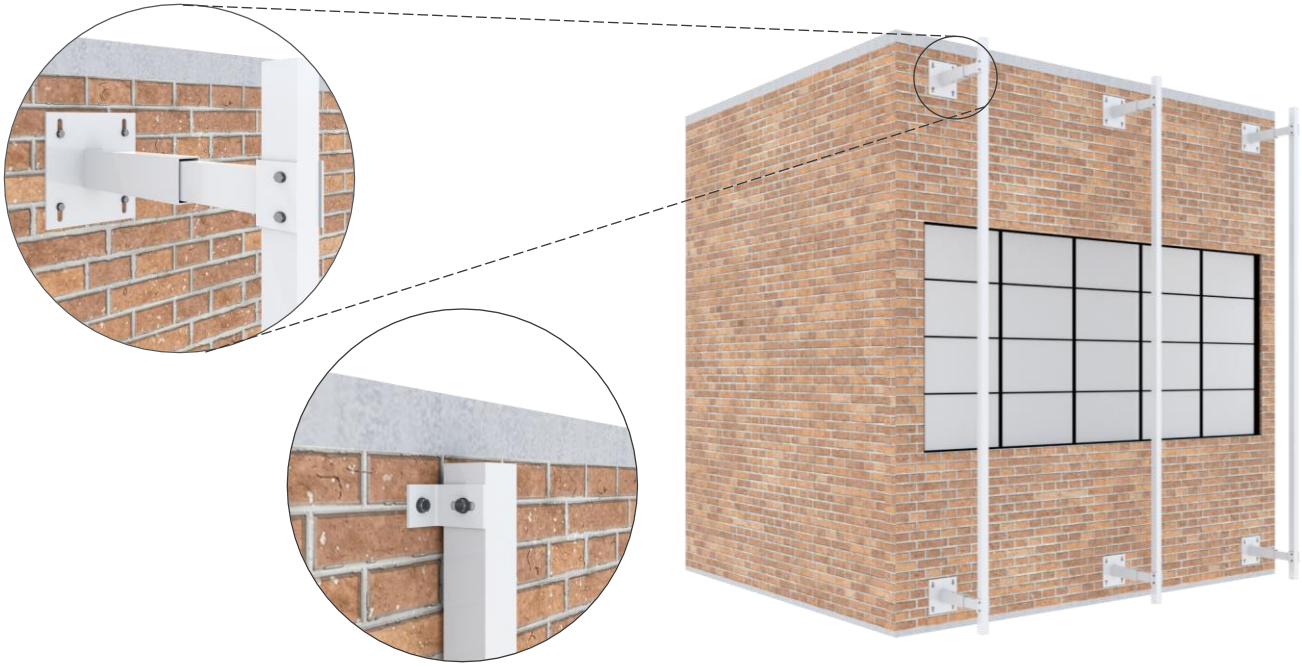

INSTALAÇÃO DO PORTA PAINEL

Os porta painéis são fixados no perfil de paginação com parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1” c/EPDM organometálico, com distanciamento de aproximadamente 600mm (vertical) entre os parafusos e distanciamento máximo entre porta painéis de 1.250mm (horizontal).
Eles não são estruturais e nem autoportantes, por esse motivo os mesmos devem sempre ser fixos a um perfil de paginação. Para uma instalação assertiva, o porta painel deve estar 100% alinhado, nivelado e prumado.

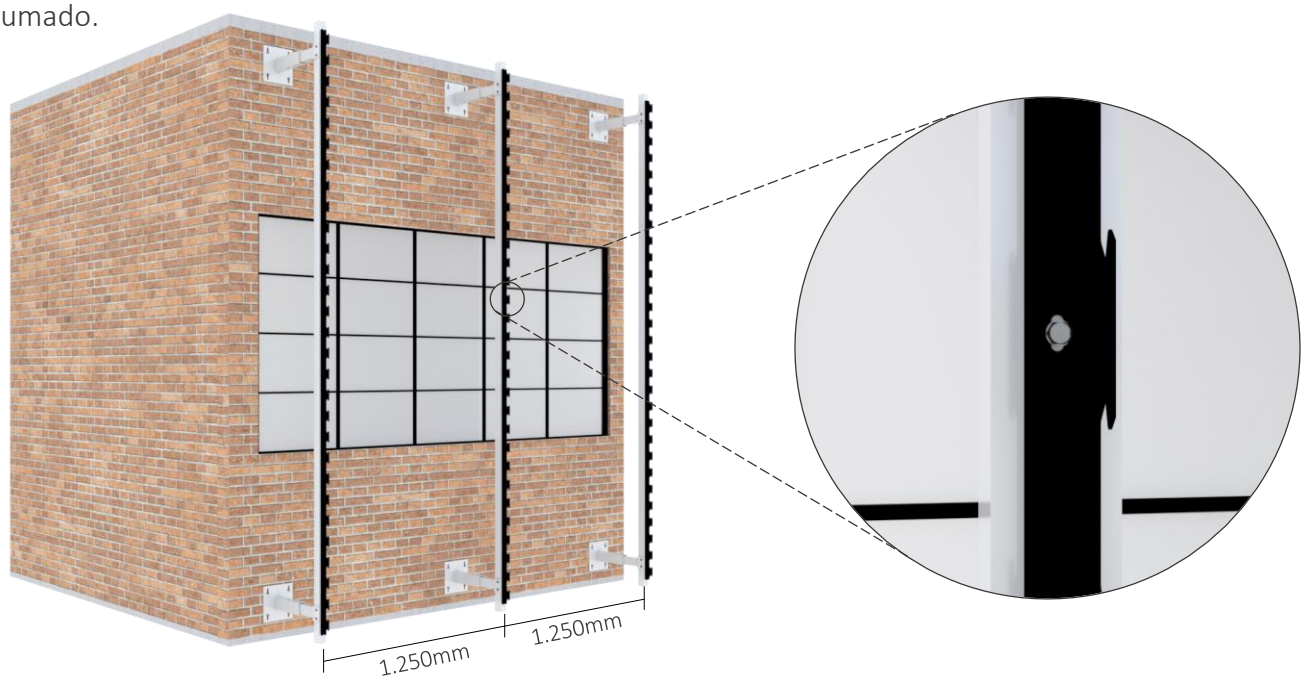

INSTALAÇÃO DO PAINEL DO BRISE

Encaixe os painéis nos porta painéis, certifique-se que o encaixe foi feito de maneira efetiva, os painéis são encaixados sobre pressão no porta painel.

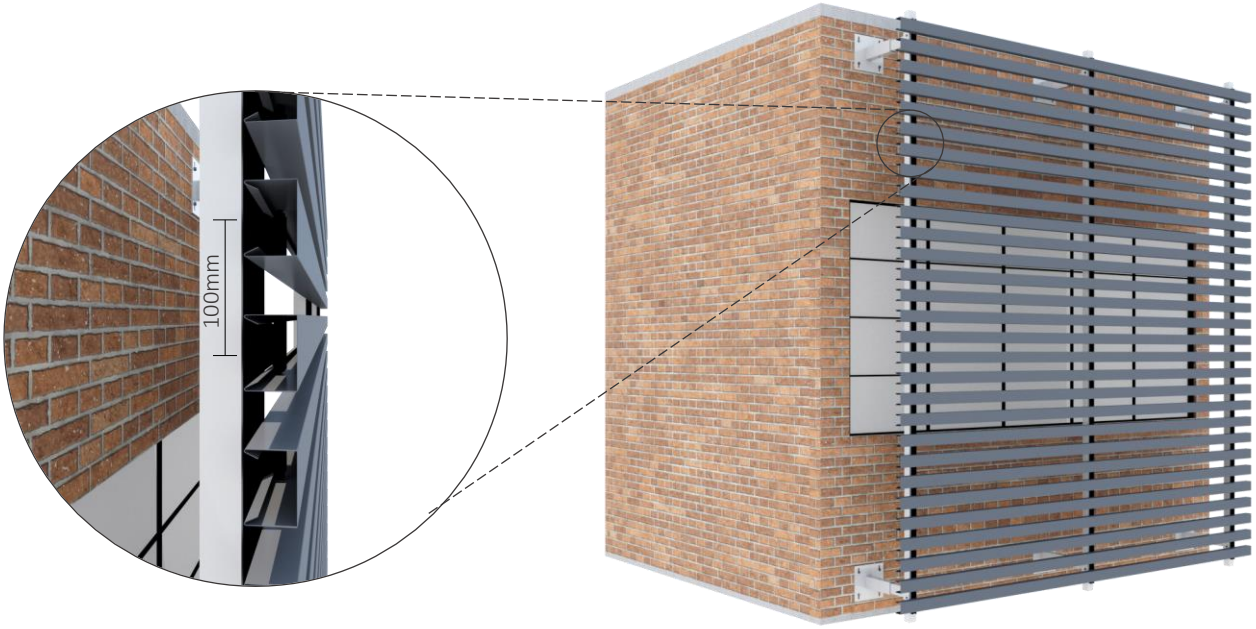

Av. Dep. Rubéns Granja, 451
Vila Vermelha | São Pulo – SP | 04298-000
Tel: (11) 2066-2800 | (11) 3389-7925
contato@sulmetais.com.br

BRISE LINEAR

SULMETAIS
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS

SM BC57

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO

ESMERILHADEIRA

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

ESQUADRO

TESOURA PARA METAL

ESCADA

LINHA DE MARCAR

EXTENSÃO

FERRAMENTAS PARA MEDIÇÃO

TRENA LASER

TRENA DE FITA

TRENA

ESQUADRO LASER

NÍVEL LASER

NÍVEL



DADOS DE PESO

SM BC57
ALUMÍNIO: 2,51 kg/m²

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

PAINEL DO BRISE SM BC57

O painel SM BC57 tem formato arredondado, o que arremete à um perfil cilíndrico.
Possui distância entre eixos de painéis (passo) de 100mm.

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

*peça fornecida com 3.000mm.

PORTA PAINEL DO BRISE SM BC57

Perfis fazem o aporte dos painéis do brise, neles os painéis são encaixados.
(Obs: os porta painéis não são autoportantes, desta forma, necessitam de uma subestrutura.)
Fornecimento Sulmetais.

COMPONENTES DE ESTRUTURA E FIXAÇÃO

SISTEMA DE ANCORAGEM

Pode ser utilizada a sapata telescópica ou cantoneiras "PA" para ancoragem. São fixadas na edificação existente.
Orçado separadamente.

PERFIL DE PAGINAÇÃO

Tubo de aço ou alumínio, fixado no sistema de ancoragem. Os porta painéis são fixados nos tubos.
Orçado separadamente.

PARAFUSO

Parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1" c/EPDM organometálico para fixação do perfil de paginação na sapata ou PA e fixação do porta painel no perfil de paginação.
Orçado separadamente.

CHUMBADOR MECÂNICO OU NYLON

Chumbador para fixação da sapata ou "PA" no substrato, conforme cálculo.
Orçado separadamente.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM

A sapata telescópica ou a cantoneira “PA” é fixada na parede da edificação através de chumbador mecânico ou chumbador de nylon. Devem ser instaladas seguindo alinhamento, prumo e distanciamentos conforme projeto.

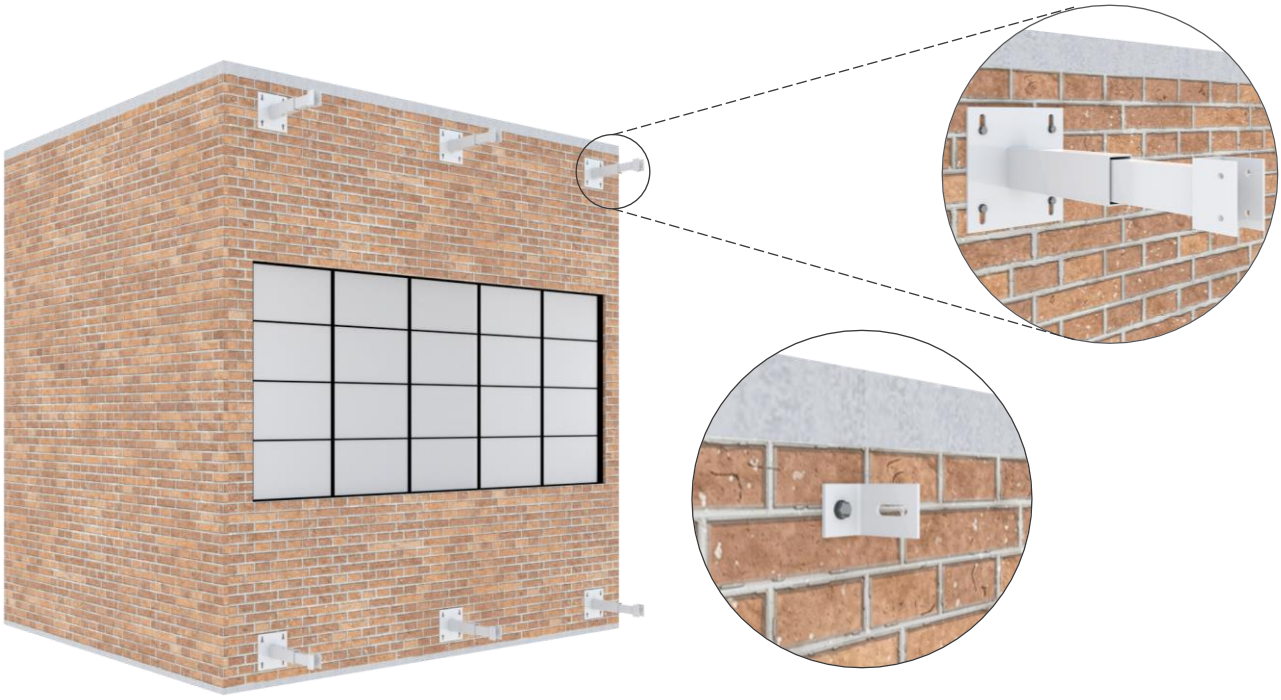

INSTALAÇÃO DO PERFIL DE PAGINAÇÃO

Para que o perfil fique alinhado e encaixe perfeitamente no seu espaço de fixação, é de extrema importância que o sistema de ancoragem tenha sido instalado com alinhamento.
Com a utilização de parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1 c/EPDM organometálico, realize a fixação do perfil de paginação na sapata ou “PA”.

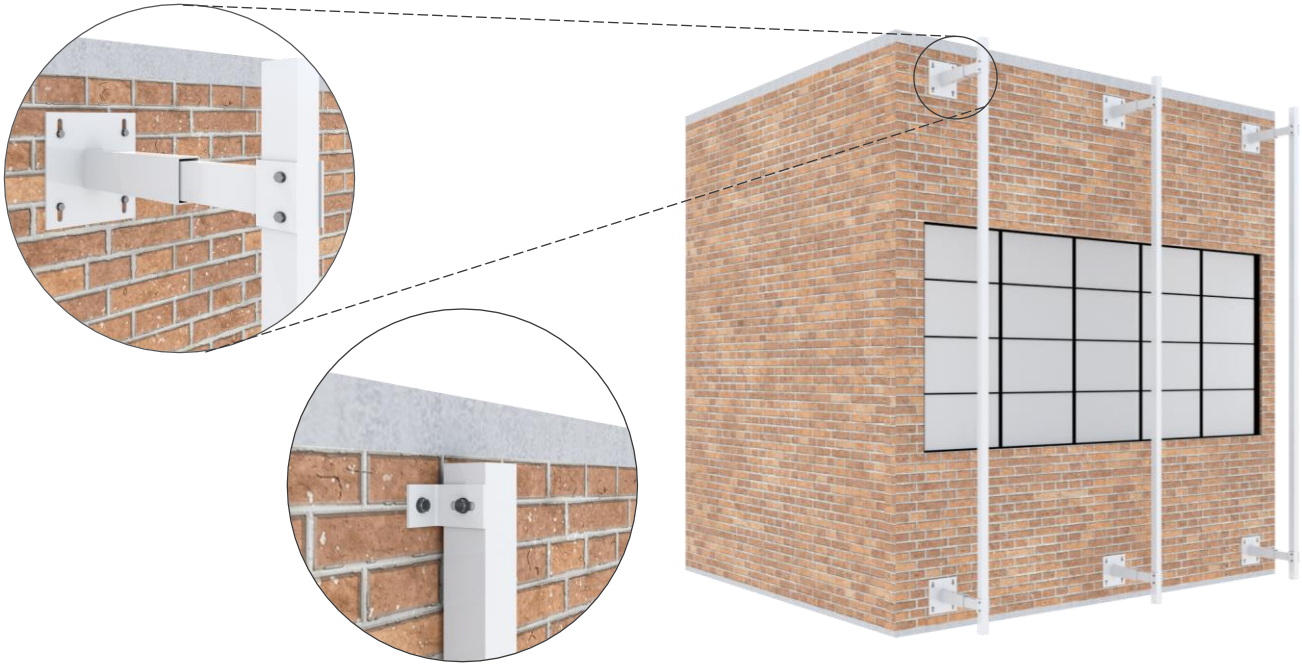

INSTALAÇÃO DO PORTA PAINEL

Os porta painéis são fixados no perfil de paginação com parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1” c/EPDM organometálico, com distanciamento de aproximadamente 600mm (vertical) entre os parafusos e distanciamento máximo entre porta painéis de 1.250mm (horizontal).
Eles não são estruturais e nem autoportantes, por esse motivo os mesmos devem sempre ser fixos a um perfil de paginação. Para uma instalação assertiva, o porta painel deve estar 100% alinhado, nivelado e prumado.

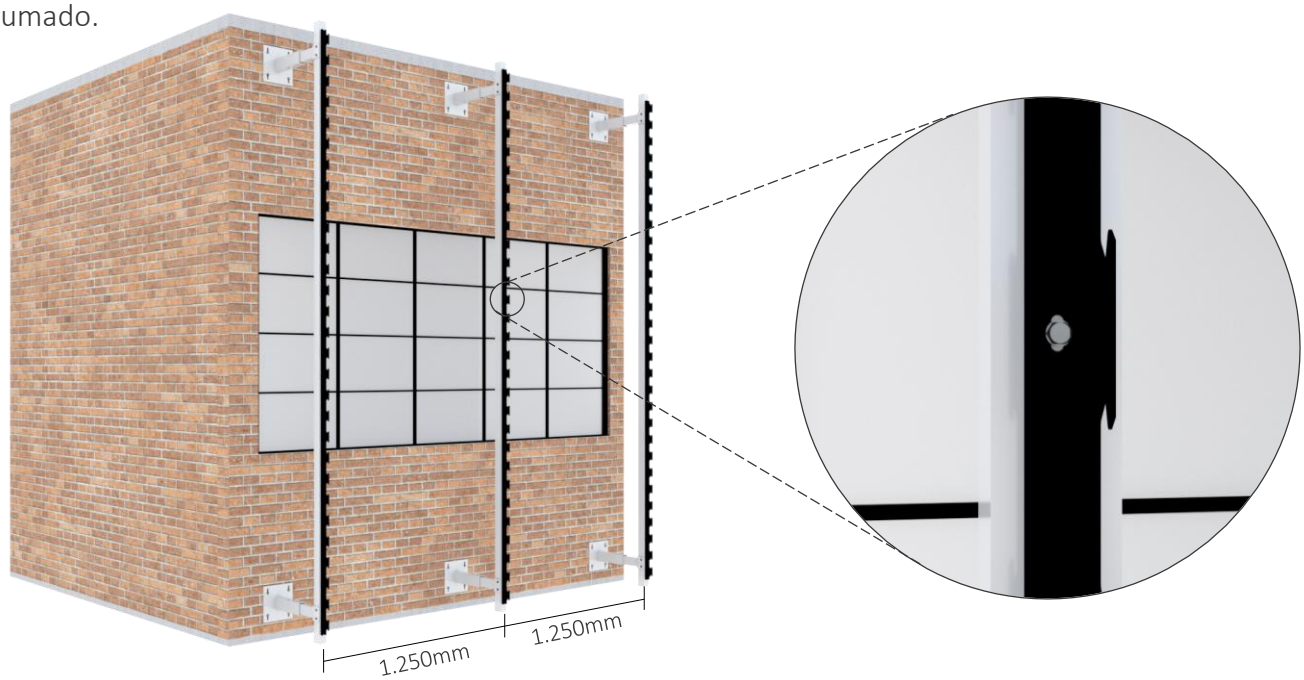

INSTALAÇÃO DO PAINEL DO BRISE

Encaixe os painéis nos porta painéis, certifique-se que o encaixe foi feito de maneira efetiva, os painéis são encaixados sobre pressão no porta painel.

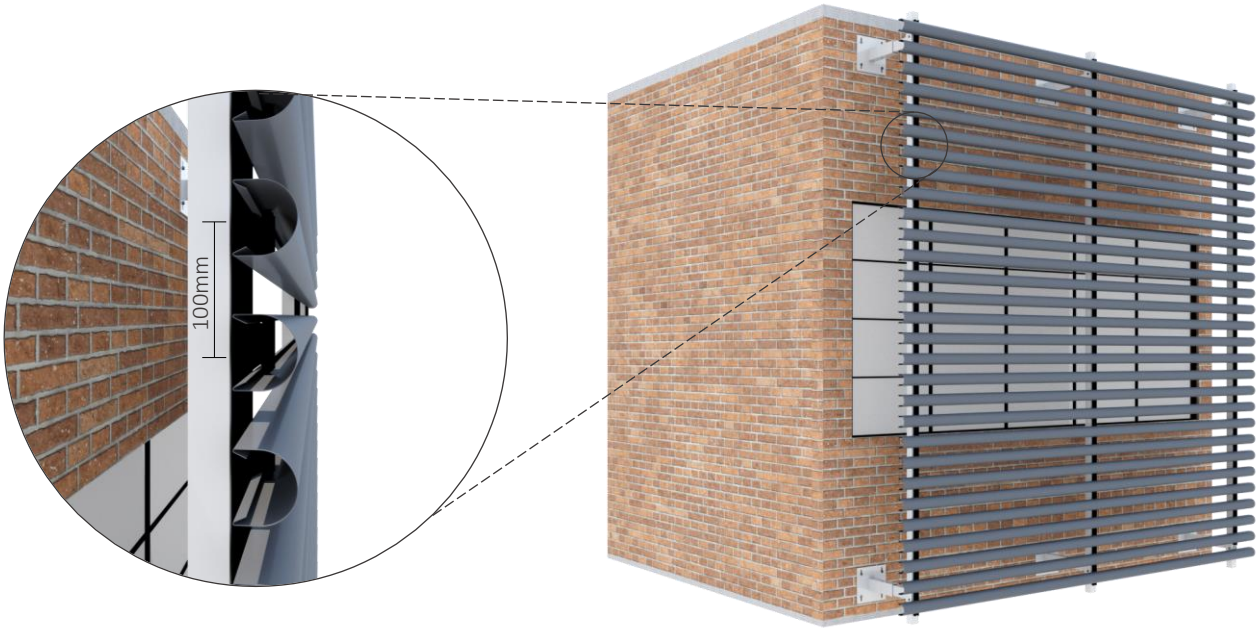

Av. Dep. Rubéns Granja, 451
Vila Vermelha | São Pulo – SP | 04298-000
Tel: (11) 2066-2800 | (11) 3389-7925
contato@sulmetais.com.br

BRISE LINEAR

SULMETAIS
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS

SM BT57

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO

ESMERILHADEIRA

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

ESQUADRO

TESOURA PARA METAL

ESCADA

LINHA DE MARCAR

EXTENSÃO

FERRAMENTAS PARA MEDIÇÃO

TRENA LASER

TRENA DE FITA

TRENA

ESQUADRO LASER

NÍVEL LASER

NÍVEL



DADOS DE PESO

SM BT57
ALUMÍNIO: 1,84 kg/m²
GALVALUME: 4,31 kg/m²
AÇO ZINCADO: 4,53 kg/m²

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

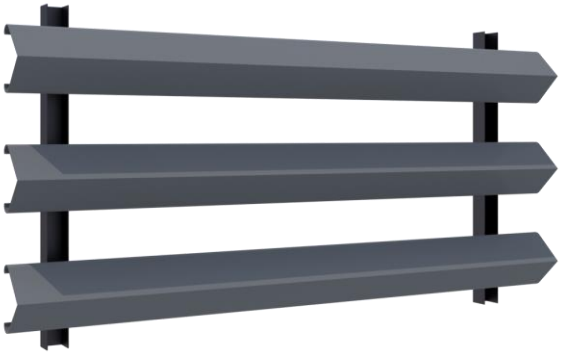

PAINEL DO BRISE SM BT57

O painel SM BT57 tem formato triangular, como uma ponta de seta. Possui distância entre eixos de painéis (passo) de 100mm.

COMPONENTES DO SISTEMA DO BRISE

*peça fornecida com 3.000mm.

PORTA PAINEL DO BRISE SM BC57

Perfis fazem o aporte dos painéis do brise, neles os painéis são encaixados.
(Obs: os porta painéis não são autoportantes, desta forma, necessitam de uma subestrutura.)
Fornecimento Sulmetais.

COMPONENTES DE ESTRUTURA E FIXAÇÃO

SISTEMA DE ANCORAGEM

Pode ser utilizada a sapata telescópica ou cantoneiras "PA" para ancoragem. São fixadas na edificação existente.
Orçado separadamente.

PERFIL DE PAGINAÇÃO

Tubo de aço ou alumínio, fixado no sistema de ancoragem. Os porta painéis são fixados nos tubos.
Orçado separadamente.

PARAFUSO

Parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1" c/EPDM organometálico para fixação do perfil de paginação na sapata ou PA e fixação do porta painel no perfil de paginação.
Orçado separadamente.

CHUMBADOR MECÂNICO OU NYLON

Chumbador para fixação da sapata ou "PA" no substrato, conforme cálculo.
Orçado separadamente.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM

A sapata telescópica ou a cantoneira “PA” é fixada na parede da edificação através de chumbador mecânico ou chumbador de nylon. Devem ser instaladas seguindo alinhamento, prumo e distanciamentos conforme projeto.

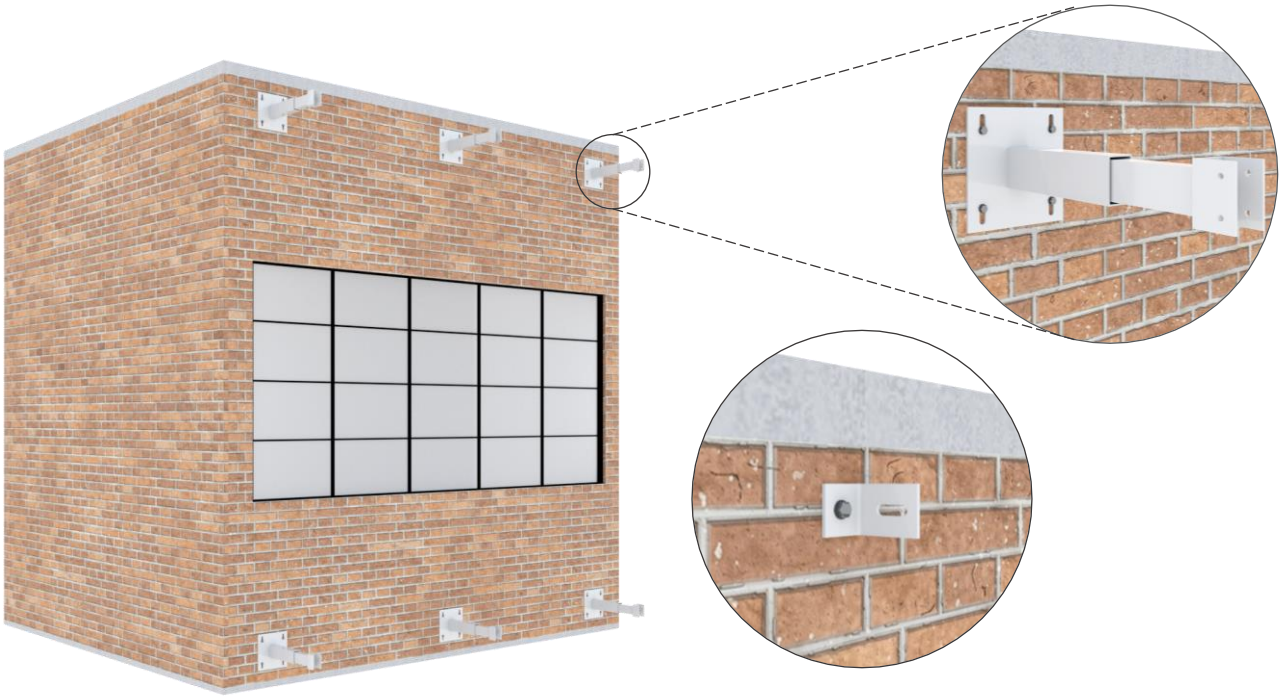

INSTALAÇÃO DO PERFIL DE PAGINAÇÃO

Para que o perfil fique alinhado e encaixe perfeitamente no seu espaço de fixação, é de extrema importância que o sistema de ancoragem tenha sido instalado com alinhamento.
Com a utilização de parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1 c/EPDM organometálico, realize a fixação do perfil de paginação na sapata ou “PA”.

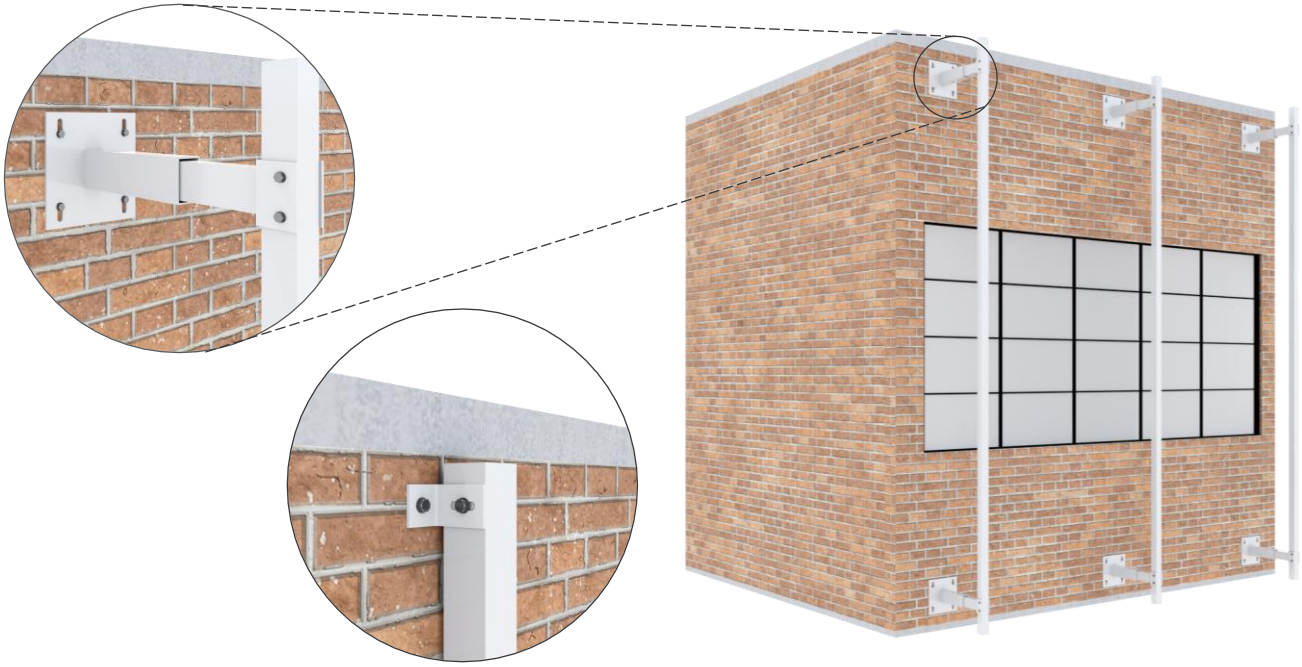

INSTALAÇÃO DO PORTA PAINEL

Os porta painéis são fixados no perfil de paginação com parafuso sextavado autobrocante Traxx 12x1” c/EPDM organometálico, com distanciamento de aproximadamente 600mm (vertical) entre os parafusos e distanciamento máximo entre porta painéis de 1.250mm (horizontal).
Eles não são estruturais e nem autoportantes, por esse motivo os mesmos devem sempre ser fixos a um perfil de paginação. Para uma instalação assertiva, o porta painel deve estar 100% alinhado, nivelado e prumado.

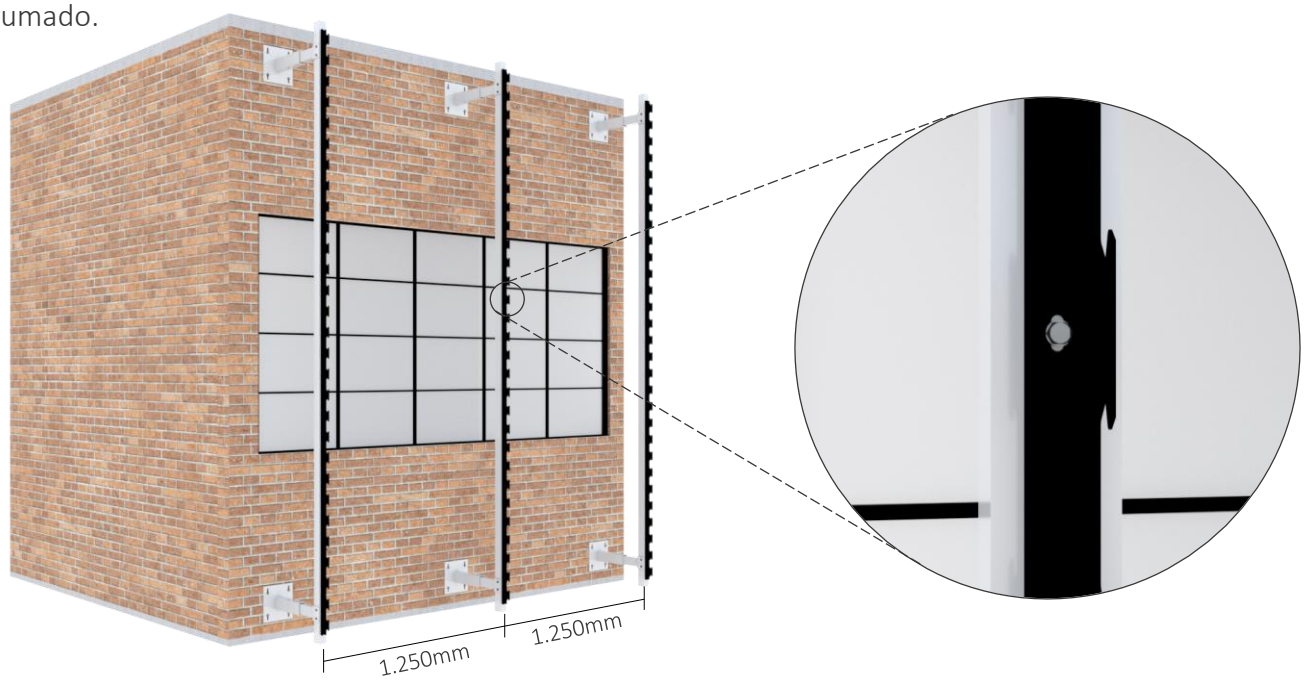

INSTALAÇÃO DO PAINEL DO BRISE

Encaixe os painéis nos porta painéis, certifique-se que o encaixe foi feito de maneira efetiva, os painéis são encaixados sobre pressão no porta painel.

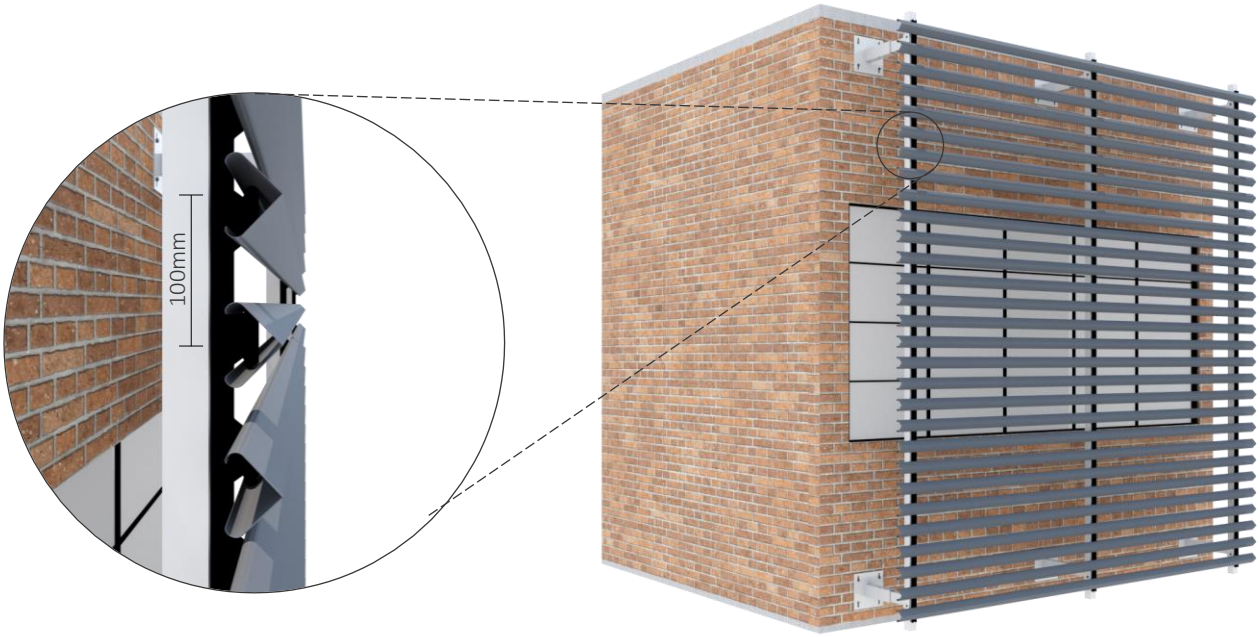

Av. Dep. Rubéns Granja, 451
Vila Vermelha | São Pulo – SP | 04298-000
Tel: (11) 2066-2800 | (11) 3389-7925
contato@sulmetais.com.br