

BRISE - SM C120 | C150


PERFURAÇÃO: T-2

Diâmetro dos Furos: 2,5mm

Entre Centros: 5,0mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 22,5%

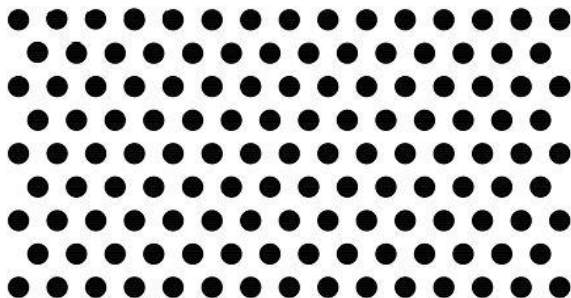

PERFURAÇÃO: T-4

Diâmetro dos Furos: 3,0mm

Entre Centros: 6,5mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 20%

